

組み立て方



- 1、カットラインでカットします。
- 2、やまおり、たにおりをします。(右の展開図を参考にしてください)
- 3、①～④の差し込みを差し込み止めに入れてテープ等で固定します。(位置決め)
- 4、※印をテープ等で固定します。(補強)
- 5、全体のプロポーションを整えます。(やまおり、たにおり)

6、ミラーを取り付けます。

ミラー

(運転席側)

(助手席側)

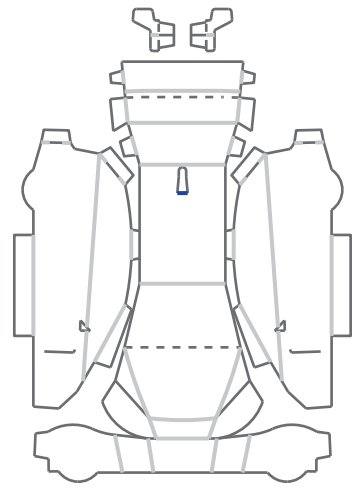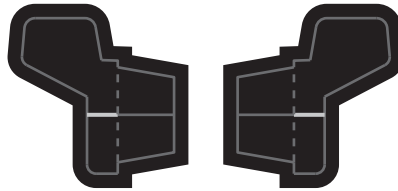

——— カットライン
——— やまおり
- - - - たにおり

